


Stellung 1

Stellung 2

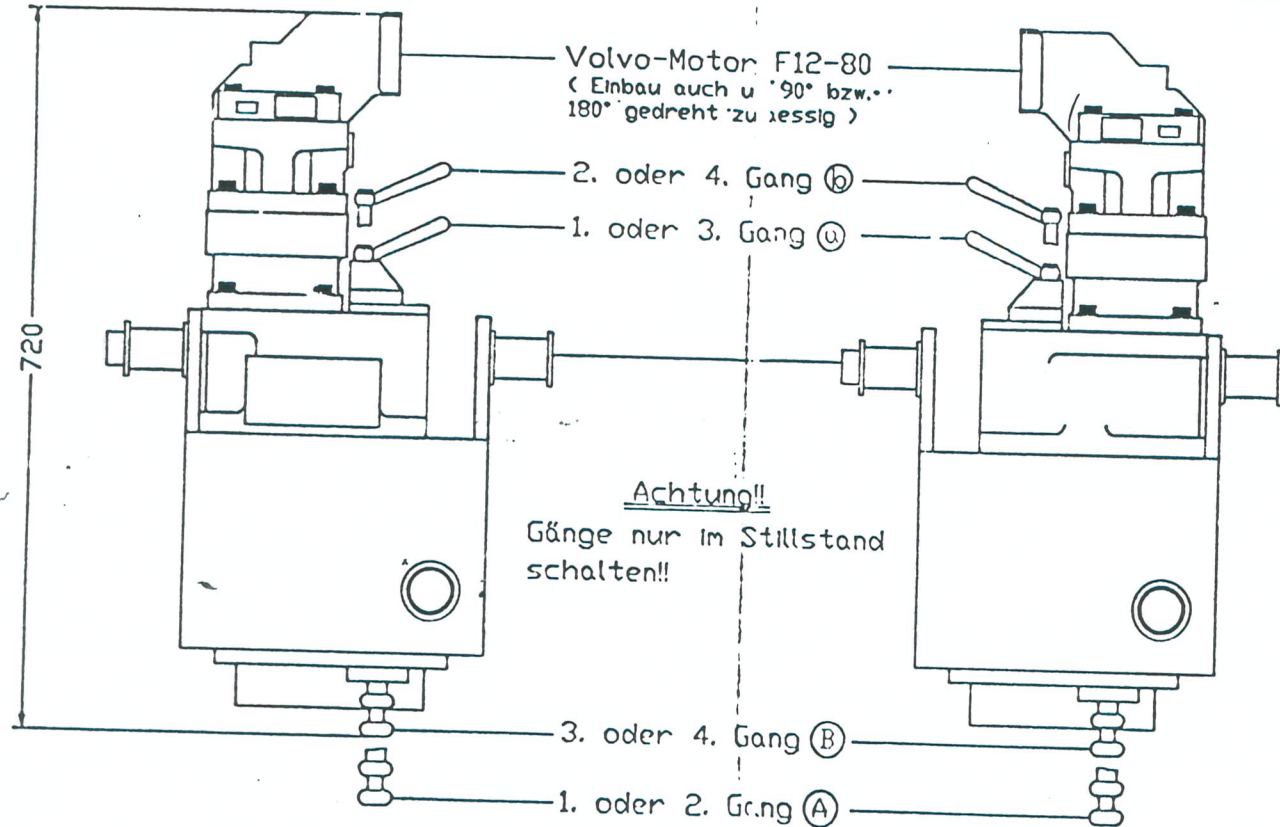

Motorstellung 1

Gang	Gang-stellung	Drehzahl 1/min	Drehmoment Nm
1.	A , a	10 - 35	7242
2.	A , b	20 - 60	3961
3.	B , a	65 - 190	1268
4.	B , b	120 - 350	693

Motorstellung 2

Gang	Gang-stellung	Drehzahl 1/min	Drehmoment Nm
1.	A , a	25 - 70	3368
2.	A , b	45 - 130	1867
3.	B , a	135 - 410	634
4.	B , b	250 - 750	347

Leistungsdaten bezogen auf

Q = 80 l/min - Q_{max} 80.4 cm³/U
 P = r220 bar - P_{max} = 480 bar

Änderung: 08.02.95		14.11.94		Marold		BOTECH-SCHWEITZA	
Datum		Datum		bearb. gepr.		Bohrtechn. Anlagenbau Veiden/VfS	
Benennung: Kraftdrehkopf S.B1A mit Vorsatzgetriebe Schaltschema							Datei: TAB12

Technische Änderungen vorbehalten !